

MOTUL GEARBOX

SAE 80W-90

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL GEARBOX ist ein teilsynthetisches Hypoidgetriebeöl mit Molybdändisulfid-(MoS₂)zusatz gegen Verschleiß und hohe thermische Belastungen. Für Schalt- und Achsantriebe geeignet, die sehr schweren Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

NORMEN:	SAE	80W-90
	API	GL 4 und GL 5
	USArmy	MIL-L-2105D

BESONDERE VORTEILE


- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebschmierung auch bei höheren Temperaturen.
- Die MoS₂-Zusätze schützen das Getriebe selbst bei sehr hohen Drücken unter extremen Belastungen.
- Vermindert die Getriebegeräusche.
- Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Vermeidet Korrosion, keine Rost- und Schaumbildung.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J306	80W-90
Dichte bei 15°C	ASTM D 1298	0,902
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	164 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	21,7 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	157
Stockpunkt	ASTM D 97	-24°C
Flammpunkt	ASTM D 92	198°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1 l-Dose
60 l-Fass

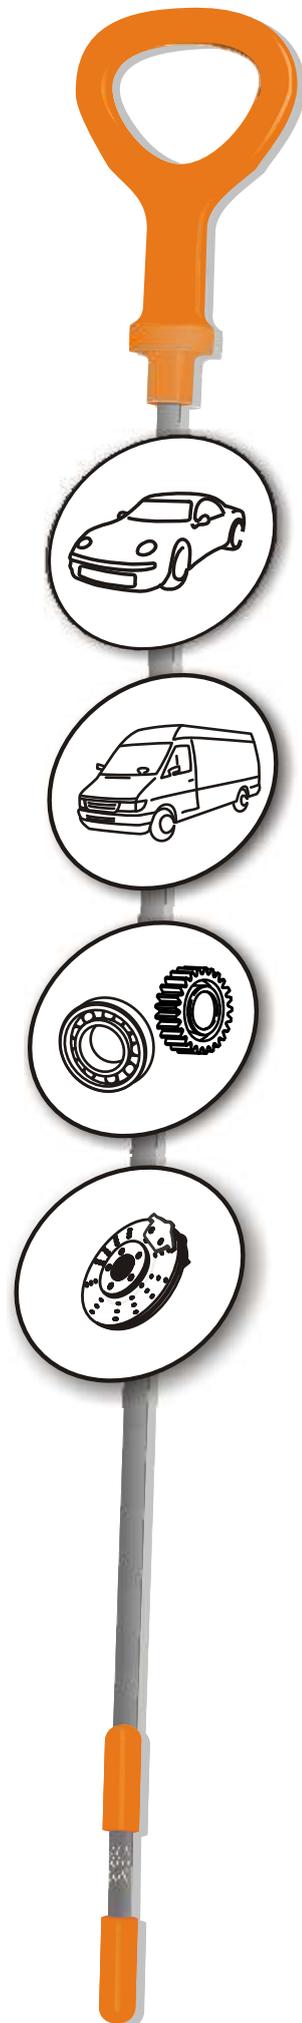

06/03

MOTUL

fluidforce