

4 - lagiger Kraftstoffschlauch nach DIN 73379

Kern aus FPM (Fluore-Kautschuk)

- Verhindert die Diffusion der Brennstoffe
- Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und saure Kraftstoffe


Ummantelung aus ECO (Epichlorhydrin-Gummi) mit AR-Aramid Einlagen

- Ausgezeichnete Gasdichte und Ozonbeständigkeit
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
- Schwer entflammbar
- Sehr dehnbar und robust

Einsatzbereiche

- Zur Lieferung von handelsüblichen Otto- und Dieselmotorkraftstoffen, sowie Biodiesel
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C (kurzzeitig bis + 150°C)
- Betriebsdruck: 0 – 10 Bar
- Nicht geeignet für Bremsflüssigkeiten und Anwendung im Tank
- Geeignet für maximal E10 bzw. B100

Artikel Nr.	EAN	Text	Länge
4783/000/06	3,5x9,5	4044325500414 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, auf Spule	15
4783/000/06	4,5x10,0	4044325500438 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, auf Spule	15
4783/000/06	5,0x11,0	4044325500452 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, auf Spule	15
4783/000/06	5,5x11,5	4044325500476 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, auf Spule	15
4783/000/06	7,3x13,5	4044325500490 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, auf Spule	10
4783/000/06	9,3x15,3	4044325500513 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, auf Spule	10
4783/000/06	14,0x22,0	4044325500537 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, auf Spule	10
4783/000/17	3,5x9,5	4044325500421 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, im Polybeutel	2
4783/000/17	4,5x10,0	4044325500445 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, im Polybeutel	2
4783/000/17	5,0x11,0	4044325500469 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, im Polybeutel	2
4783/000/17	5,5x11,5	4044325500483 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, im Polybeutel	2
4783/000/17	7,3x13,5	4044325500506 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, im Polybeutel	2
4783/000/17	9,3x15,3	4044325500520 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, im Polybeutel	2
4783/000/17	14,0x22,0	4044325500544 Kraftstoffschlauch 4-Lagen FKM/ECO AR/ECO TYP 3E/B1 DIN 73379-1, im Polybeutel	2

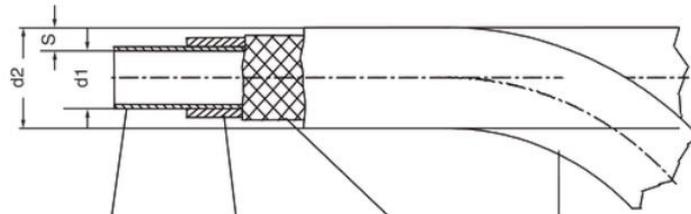

Hinweis:

Kraftstoffschläuche sind nicht für Getriebe- / Motorenöle und nicht für den Gebrauch in Kraftstofftanks geeignet. Bei der Wahl des Kraftstoffschlauches sind hinsichtlich des Einbauortes am Fahrzeug und der damit verbundenen thermischen Belastung, die Herstellervorgaben einzuhalten.