

NIGHT BREAKER LASER H11

Halogenlicht mit ausgezeichneter Helligkeit



Bis zu 150 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen




Bis zu 150m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Bis zu 20 % weißeres Licht

Modernere Optik im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen

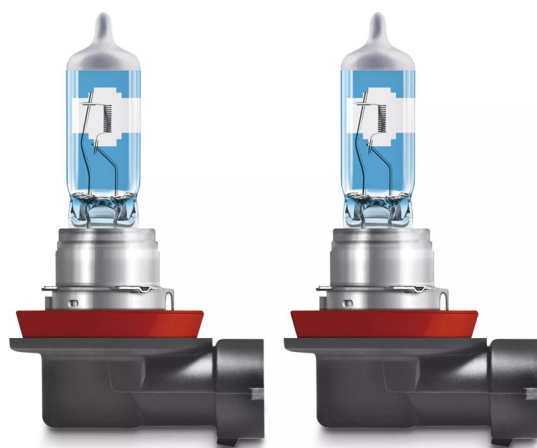

Starkes Halogenlicht für hohe Ansprüche

Dank innovativer Laserablationstechnologie leuchten NIGHT BREAKER LASER Scheinwerferlampen im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen um bis zu 150% heller. Das hochentwickelte Filament sorgt für einen zusätzlichen Lichtschub. Damit erzielen die Lampen einen bis zu 150m langen Lichtkegel und ein bis zu 20% weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus besticht die OSRAM NIGHT BREAKER LASER durch einzigartiges Design (lasergravierter Produktname) und ein komplettes Portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64211NL
---------------	---------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	62 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1350 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %
Farbtemperatur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	22.20 g
Länge	67.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-2

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 hr
Lebensdauer Tc	250 hr

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H11
---------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172395243 4062172131384 4052899991286 4052899991262 4052899999015 4062172114479 4062172114356 4052899991859 4052899579125 4052899991934 4062172387712 4052899991224 4052899991422 4052899991873
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	No declarable substances contained

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899991422	NIGHT BREAKER LASER H11	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.41 dm ³	28.00 g
4052899991446	NIGHT BREAKER LASER H11	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4062172114356	NIGHT BREAKER LASER H11	BOX 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.41 dm ³	136.00 g
4062172114363	NIGHT BREAKER LASER H11	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g
4062172114479	NIGHT BREAKER LASER H11	DK 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.41 dm ³	33.00 g
4062172114486	NIGHT BREAKER LASER H11	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	432.00 g
4062172387712	NIGHT BREAKER LASER H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.41 dm ³	73.00 g
4062172387729	NIGHT BREAKER LASER H11	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	446.00 g
4062172395243	NIGHT BREAKER LASER H11	BLI ECO 1	95 mm x 32 mm x 135 mm	0.41 dm ³	33.00 g
4062172395250	NIGHT BREAKER LASER H11	Versandschachtel 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	386.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER H11

Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

